


# tado°

## Instrukcja dla profesjonalnych instalatorów

Dla optymalizatora pompy ciepła tado° X

Polski, Instrukcja obsługi w wersji 1.0



Aby przetestować urządzenia, łączność i wiele innych funkcji podczas instalacji na miejscu, **pobierz aplikację tado° dla profesjonalistów.**




**Nie jesteś profesjonalnym instalatorem?**

Przejdź do aplikacji tado°, aby znaleźć spersonalizowane instrukcje instalacji krok po kroku.

EN  
DE  
IT  
ES  
FR  
NL

# 1. Podłącz optymalizator pompy

- **Uwaga!** Wyłącz zasilanie sieciowe przed podłączeniem.
-  Przed podłączeniem sprawdź instrukcję obsługi pompy ciepła.

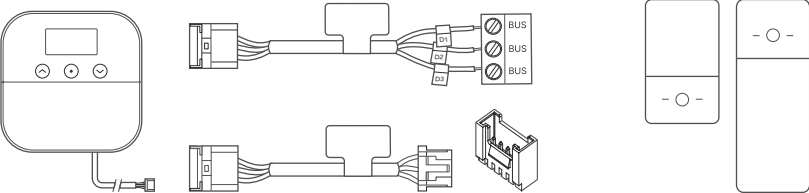

 Poniższa tabela zawiera ogólne wytyczne dotyczące konfiguracji. Odwiedź stronę [tado.com/heat-pump-compatibility](https://tado.com/heat-pump-compatibility), aby uzyskać wszystkie dostępne informacje o zgodności.

| Producent                                    | tado° Adapter     | tado° wires<br>D1D2D3                                                                                                        | Złącze w pompie<br>ciepła                                                                                                               | Interfejs<br>sterowania |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Vaillant, Saunier Duval, AWB, Bulex, Hermann | Multi-Adapter     | eBUS(+)eBUS(-)                                                                                                               |                                                                                                                                         | Vaillant-e-Bus          |
| Atlantic, Fujitsu, Elco, Brötje              | Multi-Adapter     | CL+CL-                                                                                                                       |                                                                                                                                         | BS-Bus                  |
| Daikin                                       | Multi-Adapter     | P1P2                                                                                                                         |                                                                                                                                         | P1-P2-Bus               |
| LG                                           | LG Adapter        |                                                                                                                              | CN_WF                                                                                                                                   | UART                    |
| Panasonic                                    | Panasonic Adapter |                                                                                                                              | CN_CNT                                                                                                                                  | UART                    |
| Others*                                      |                   |  Typowe etykiety zacisków na pompie ciepła. |  Oznaczenie złącza na płycie sterowania elektrycznego. |                         |


\*Szczegółowe instrukcje dotyczące okablowania Twojego modelu pompy ciepła znajdziesz w aplikacji tado° dla profesjonalistów.

## 2. Połącz się z Wi-Fi


**A.** Użyj aplikacji tado° dla profesjonalistów lub naciśnij środkowy przycisk, aby wejść do menu.



**B.** Wybierz „Połączenie Wi-Fi”.




**C.** Połącz się z Wi-Fi za pomocą WPS.




⌚ Twoje urządzenie zaktualizuje się automatycznie do najnowszej wersji oprogramowania.

## 3. Konfiguracja

**A.** Wybierz „Pompa ciepła” w menu.




**B.** Wybierz producenta swojej pompy ciepła.




## 4. Przetestuj system


**A.** Wybierz „Pompa ciepła” w menu.



**B.** Wybierz „Test systemu” i rozpocznij test.



**C.** Twoja instalacja działa poprawnie.




## 5. Zamontuj optymalizator pompy ciepła X

**A.** Użyj pomocnika montażowego (znajdującego się na odwrocie ulotki „Pierwsze kroki”), aby zaznaczyć i wywiercić otwory montażowe.

**B.** Wkręć śruby w otwory i zachowaj 3-milimetrową przerwę między ścianami, aby mieć możliwość zamontowania urządzenia.

**C.** Umieść Heat Pump Optimizer X na śrubach i przesuń w dół, aby zamontować.

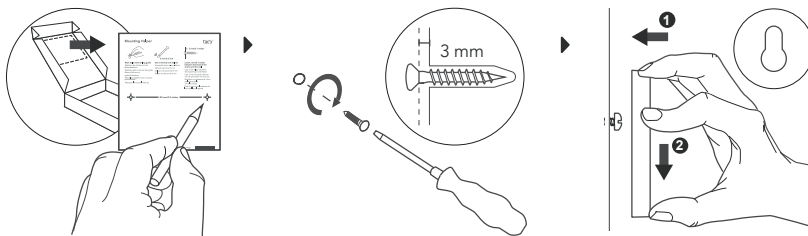

## Potrzebujesz pomocy?

Dodatkowe podręczniki **dla profesjonalnych instalatorów** znajdziesz tutaj.



[tado.com/professional-manuals](https://tado.com/professional-manuals)

Wejdź na naszą **stronę dla profesjonalistów** tutaj, gdzie znajdziesz **infolinie dla instalatorów tado°** i uzyskasz wskazówki i profesjonalne porady dotyczące naszych produktów.



[tado.com/installers](https://tado.com/installers)

Więcej informacji na temat kodów błędów znajdziesz w naszym **Centrum pomocy**.



[tado.com/get-help](https://tado.com/get-help)

